Mode d'emploi Alimentateur LED 8W / 1-10V ou variateur tactile

Informations importantes sur le raccordement des lampes LEDlight
Attention : N'installez/Ne désinstallez jamais une lampe LEDlight si l'alimentation est sous tension !
(Le montage/démontage sous tension détruit la LED !)

Raccordement d'une lampe LEDlight

1.) L'installation des lampes LED doit uniquement être effectuée par un électricien spécialisé !
2.) Débranchez l'alimentation avant le début du montage.
3.) Avant toute modification sur la sortie secondaire (par ex. lors du remplacement de LED), débranchez l'alimentation et attendez cinq secondes.
4.) Les lampes LEDlight sont commutées en série.

Nous vous recommandons donc l'utilisation de nos câbles adaptateurs pré-assemblés.

3'er adapteur No. : 99901 **6'er adapteur No. : 99902**

Attention : Il est important que tous les connecteurs de l'adaptateur soient toujours affectés. Si vous disposez de plus de connecteurs que de lampes, utilisez pour les connecteurs restants les cavaliers fournis à la livraison.

Utilisation avec variateur tactile

- Mise sous tension/hors tension : brève pression sur le commutateur
- Variateur : une longue pression du commutateur augmente la lumière. Le relâchement du commutateur et une nouvelle longue pression du commutateur réduit la lumière.
- Mémoire : à la mise sous tension, la lumière est positionnée sur la valeur lumineuse réglée précédemment, même en cas d'interruption de courant.

Synchronisation des transformateurs LED

Jusqu'à 50 transformateurs LED peuvent être branchés sur le même commutateur/variateur. Si plus d'un transformateur LED est branché sur le même commutateur/variateur, vous devez exécuter les étapes suivantes pour les synchroniser :

1.) Appuyez sur le commutateur/variateur pendant plus d'une seconde et ensuite pendant moins d'une seconde. (Les transformateurs LED doivent être maintenant de nouveau hors tension)
2.) Une nouvelle longue pression du commutateur permet de synchroniser les transformateurs LED.

Schéma de raccordement

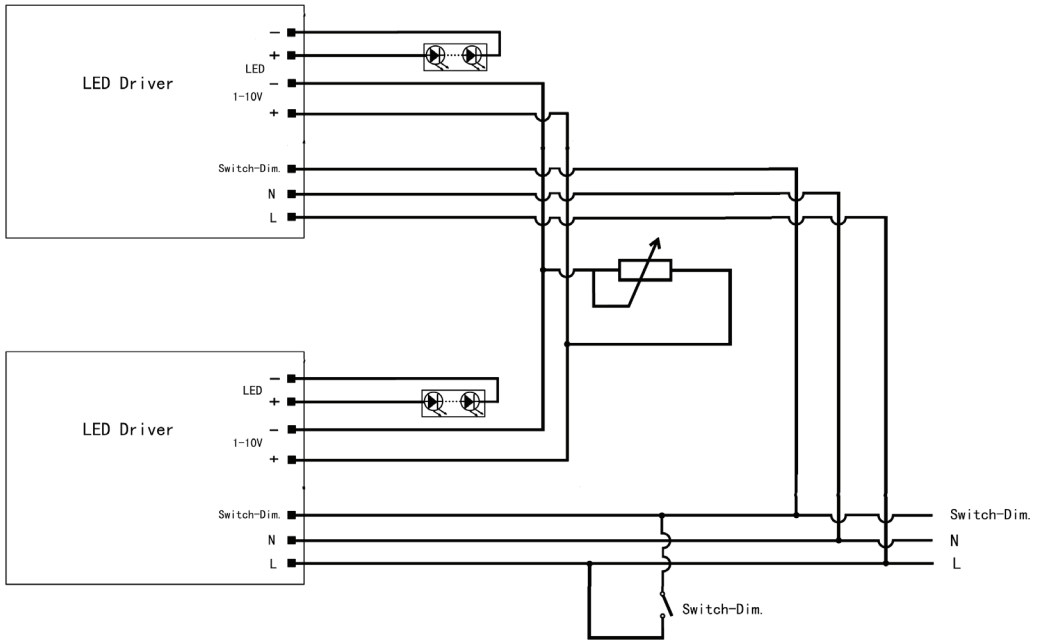

Connexions

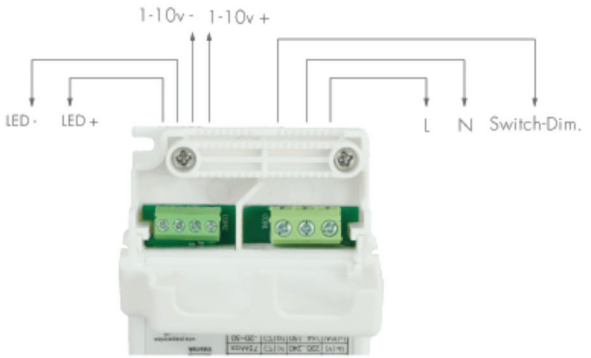



Caractéristiques

Tension nominle:	AC 230V/50Hz	Ta:	-20 - 50°C	Puissance factor:	≥ 0,90
Puissance max:	8Watt	Tc:	75°C	Energieeffizienz:	≥ 75%
courant de sortie:	350mA	max. 2pcs. Luxor80COB 3.5W max. 1pcs. Luxor80 4.8W			
Tension forward:	23vdc	**No. art. 99104-350**		Protection:	IP20

SCHNEIDER PRODUITS ÈCLAIRAGE 8424 EMBRACH
Tel.: 091 862 23 00 www.rs-sicherheit.ch